
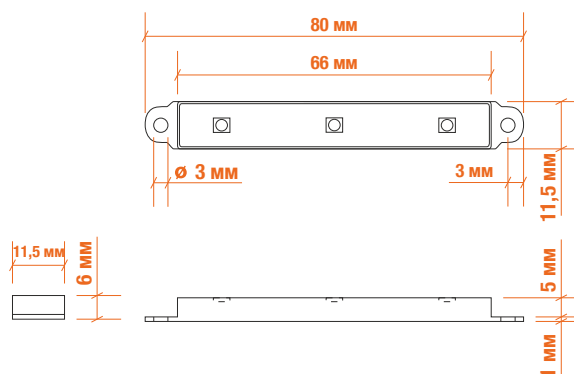


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Серия MAKSILED

ML-P54-2835-X

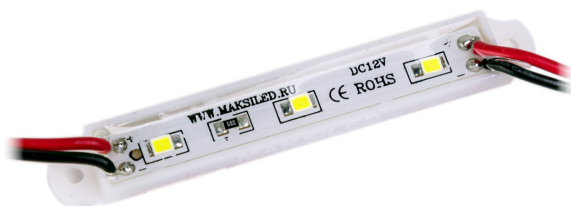

Температура хранения:
от -30 до +80 °C
Рабочая температура:
от -30 до +50 °C



Наименование	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты**
ML-P54-2835-W		40-42 лм	120	12 В	42,5 мА	0,72 Вт	80*11,5*6	IP65
ML-P54-2835-R		9-10 лм	120	12 В	30 мА	0,36 Вт	80*11,5*6	IP65
ML-P54-2835-G		17-18 лм	120	12 В	32,5 мА	0,39 Вт	80*11,5*6	IP65
ML-P54-2835-B		7-8 лм	120	12 В	29,2 мА	0,35 Вт	80*11,5*6	IP65
ML-P54-2835-Y		7-8 лм	120	12 В	30,8 мА	0,37 Вт	80*11,5*6	IP65

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономия 90% электричества по сравнению с традиционными источниками света;

Соответствие международным стандартам;

Компактные размеры, легкая и безопасная установка;

Оптимизирован для использования в световых рекламных конструкциях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекламные конструкции, глубиной от 90 до 180 мм;

Освещение торгового оборудования;


Интерьерное оформление жилых и коммерческих помещений.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



УСТАНОВКА

Максимальное количество модулей в одной цепи = 20 шт.

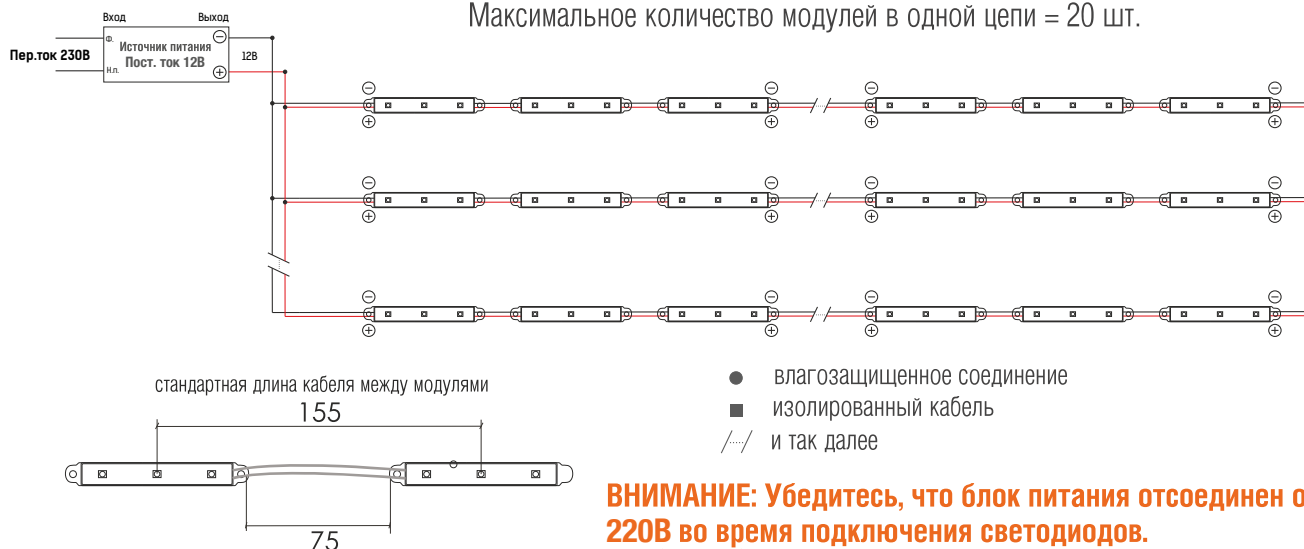

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

ВНИМАНИЕ! При монтаже данных модулей не допускается использование шурупов диаметром более 2 мм. Шурупы следует заворачивать до упора, но без усилия.

Не допускается крепление модулей вытяжными заклёпками, так как это может привести к повреждению печатной платы и выходу модуля из строя!


ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Глубина, мм	Макс. расстояние между центрами модулями, мм	Макс. расстояние между цепями светодиодов, мм
90	20	60
100	30	70
120	50	100
150	60	130
180	70	170

РАСЧЁТ МОДУЛЕЙ НА 1 БЛОК ПИТАНИЯ

Источник питания (интерьерного применения)	Белый модуль	Красный, синий модули	Зеленый, желтый модули
	мин / макс	мин / макс	мин / макс
RS-35-12	1 / 58	1 / 83	1 / 77
MLPS-NW-Y100-12	1 / 167	1 / 231	1 / 212
RS-100-12	1 / 170	1 / 236	1 / 216
RS-150-12	1 / 250	1 / 320	1 / 346

Источник питания (наружного применения)	Белый модуль	Красный, синий модули	Зеленый, желтый модули
	мин / макс	мин / макс	мин / макс
LPV-18-12	1 / 30	1 / 37	1 / 34
LPV-35-12	1 / 58	1 / 83	1 / 77
LPV-60-12	1 / 100	1 / 139	1 / 128
MLPS-W-Y100-12	1 / 167	1 / 231	1 / 212
CLG-150-12	1 / 220	1 / 305	1 / 282

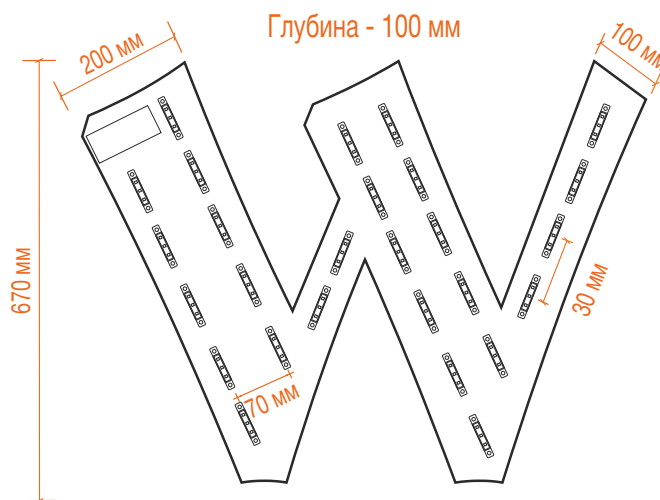

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не попала на плату с электронными компонентами.

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, убедительно просим вас соблюдать следующие условия:

Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной длины между ними.

Внимание! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.